

Buffalo®

HYBRID POLYURETHANE

WEATHER-RESISTANT FOR INDOOR AND OUTDOOR USE

ยูรีเทนเคลือบแข็งสูตรน้ำชนิดไฮบริด

ทนต่อทุกสภาวะอากาศสำหรับงานไม้ภายนอกและภายใน



หนึ่งเดียว

ยูรีเทน 4 เจดสี

หนึ่งเดียว

ยูรีเทนเพื่องานไม้ภายนอกและภายใน

“ทนเหยียบย่ำ ทนรังสี UV ทนแสงแดด ทนฝน ทนมลภาวะ”



เหมาะสำหรับ

พื้นไม้ ผนังไม้
ประตูไม้ หน้าต่างไม้
ศาลาไม้กลางแจ้ง
เรือไม้ เรือยอร์ช



กลางแจ้งแสงแดดจัดหรือฝนตกหนัก
ฟิล์มสีแข็งปกติ ไม่อ่อนนุ่ม ไม่ซึมน้ำ
ฝุ่นละอองไม่ฝังตัว



สูตรน้ำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และผู้อยู่อาศัย

- ✓ ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่รบกวนผู้อยู่อาศัย
- ✓ ทาแห้งเร็วภายใน 30 นาที
- ✓ ทาง่ายไม่ต้องลูบกระดาทรายทุกเที่ยว
- ✓ ทาได้หลายๆ เที่ยวใน 1 วัน
- ✓ แห้งแข็งพร้อมใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง



BUFFALO HYBRID POLYURETHANE

พื้นที่การใช้งานที่เหมาะสม
ทนต่อทุกสภาวะอากาศ
สำหรับงานไม้ภายนอกและภายใน

พื้นไม้




ผนังบ้าน
ภายนอกและภายใน


งานไม้ภายนอกและภายในบ้าน

เฉลียงไม้, พื้นไม้
และบันไดไม้

ประตูไม้, วงกบไม้
ภายนอกและภายใน

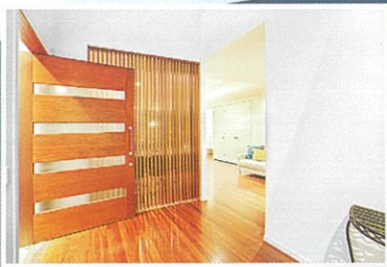

ประตูไม้
ภายนอกและภายใน

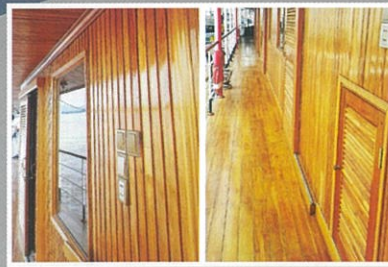

หน้าต่าง, ผนังไม้,
พื้นไม้, เพดานไม้หรือท้องถ้าย



บันไดไม้



ผนังไม้
ภายนอกและภายใน



ศาลาไม้
กลางแจ้ง



เฟอร์นิเจอร์ไม้
กลางแจ้ง



โอบริดโฟลียูรีเทน มีทั้งชนิดเงาและด้าน 4 เจดสี
เลือกทาได้โดยไม่ต้องมีสีรองพื้นหรือสีทับหน้า



ชนิดเงาใส

CLEAR GLOSS FILM



สีเงาใส
CLEAR GLOSS

WU10



สีไม้สักเงา
TEAK GLOSS

WU11



สีไม้มะค่าเงา
MAKHA WOOD GLOSS

WU12



สีไม้มะฮอกกานีเงา
MAHOGANY GLOSS

WU13

ชนิดกึ่งเงากึ่งด้าน

SEMI-GLOSS FILM



สีกึ่งเงากึ่งด้านใส
SEMI-GLOSS

WU10M



สีไม้สักกึ่งเงากึ่งด้าน
TEAK SEMI-GLOSS

WU11M



สีไม้มะค่ากึ่งเงากึ่งด้าน
MAKHA WOOD SEMI-GLOSS

WU12M



สีไม้มะฮอกกานีกึ่งเงากึ่งด้าน
MAHOGANY SEMI-GLOSS

WU13M

★★★ ชนิดเงาฟิล์มใสเหมือนแผ่นกระจก ★★★
ดูภูมิฐาน เพิ่มคุณค่าของพื้นไม้

★★★ ชนิดด้านเรียบเนียนสวยเป็นธรรมชาติ ★★★
แสดงรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของ

★ สำหรับงานทาประตูไม้, หน้าต่าง แนะนำให้ทาทั้ง 6 ด้าน ป้องกันน้ำฝนซึมเข้าเนื้อไม้

★ สำหรับงานทาทาภายนอก แนะนำให้เลือกเจดสีเพื่อเพิ่มสีของเนื้อไม้ให้เข้มกว่าสีของเนื้อไม้เดิมเพื่อช่วยป้องกันรังสี UV สีของเนื้อไม้จะไม่เปลี่ยนแปลงจางลง และผิวสีจะยังคงสวยเหมือนเดิม



ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน
และ 1/4 แกลลอน



Buffalo®

Wood Coatings

HYBRID POLYURETHANE

WEATHER-RESISTANT FOR INDOOR AND OUTDOOR USE

ยูรีเทนเคลือบแข็งสูตรน้ำชนิดไฮบริด

เนื้อสี ฟิล์มใส โชว์ลายไม้ธรรมชาติ

การใช้งาน ทา : เปิดกระป๋องคน 1-2 นาที ไม่ต้องเจือจาง

ระยะเวลาแห้ง แห้งเท่ากับ 30 นาที

ทาได้อย่างน้อย 2-3 ครั้ง

การปกคลุมพื้นที่ 50 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
การเจือจาง น้ำสะอาด

การเตรียมพื้นผิว

- กรณีไม้ใหม่** บันไดไม้ ประดู่ไม้ หนาด่างไม้ เฟอร์นิเจอร์ ต้องขัดกระดาษทรายให้เรียบลื่น ก่อนการลงไฮบริดยูรีเทนสูตรน้ำ โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น
- กรณีไม้เก่า**
 - กรณีไม้เก่าที่ไม่เคยทาสี ต้องขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ทำความสะอาด หลังจากนั้นทาไฮบริดโพลียูรีเทนสูตรน้ำโดยไม่ต้องทาสีรองพื้น
 - กรณีไม้เก่าเคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม ทำความสะอาดพื้นผิว หลังจากนั้นทาไฮบริดโพลียูรีเทนสูตรน้ำโดยไม่ต้องทาสีรองพื้น

ขั้นตอนการทา

- เปิดกระป๋อง คนเล็กน้อย ทาได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมน้ำ
 - ใช้แปรงใหม่ แนะนำแปรงขนกระต่ายคุณภาพดี
 - แนะนำให้ทาอย่างน้อย 2-3 เที่ยว ทาตามแนวยาวของไม้
- ทากครั้งที่ 1** ปล่อยให้แห้งสนิทไม่เกิน 30 นาที การทากครั้งที่ 1 มักจะมีเส้นไม้ยกตัวขึ้น รู้สึกได้ด้วยการลูบผิวไม้ แก้ไขโดยใช้กระดาษทรายเบอร์ 320 ลูบตามแนวยาวของไม้จนเรียบ
- ทากครั้งที่ 2** ปล่อยให้แห้งสนิทไม่เกิน 30 นาที ลูบผิวดูแล้วถ้าไม่ลื่นหรือมีเส้นไม้ยกตัวขึ้น ให้ใช้กระดาษทรายเบอร์ 320 ลูบ เหมือนเดิม
- ทากครั้งที่ 3** ปล่อยให้แห้งสนิท 30 นาที ดูความสวยงามของฟิล์มสีแล้วจึงตัดสินใจในการทาเที่ยวต่อไป
- จำนวนครั้งที่ทาเพิ่มขึ้นจะมีผลทำให้ฟิล์มสียิ่งสวยใสมากขึ้น หลังจากทาเสร็จปล่อยให้แห้ง 24 ชั่วโมงจึงเข้าใช้งานในพื้นที่ได้
 - หลีกเลี่ยงการทาชิ้นงานกลางแจ้งแดดจัด เพราะอาจจะเกิดฟองอากาศจำนวนมาก ทำให้ฟิล์มสีไม่สวยงาม
 - ล้างแปรงและเครื่องมือด้วยน้ำสะอาด
 - ถ้าเนื้อสีที่ทาเหลือ ให้ปิดกระป๋องให้แน่น เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องจะสามารถนำมาทากงานไม้ครั้งต่อไปได้อีก

คุณสมบัติที่ดีของไฮบริดโพลียูรีเทน



ไม่มีกลิ่นฉุน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เวลาทาไม่มีกลิ่นฉุนหรือแทบจะไม่มีกลิ่นเลย สามารถทาขณะที่มีผู้อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ฟิล์มสีแข็งและยืดหยุ่นตัว

ฟิล์มสีแข็งโชว์ลายไม้ชัดเจน ทนเหยียบย่ำ กระแทก ขัดถู เช็ดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ฝุ่นละอองไม่ฝังตัวและต่อต้านการเกาะตัวของคราบไขมัน



ง่าย ใครๆ ก็ทาได้

ทาง่ายด้วยแปรงขนกระต่าย ฟิล์มสีปรับผิวตัวเอง ไม่เกิดรอยแปรงและไม่ต้องลูบกระดาษทรายทุกเที่ยว



**ทาแห้งต่อเที่ยว 30 นาที
แห้งแข็งพร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง**

ทาต่อเที่ยวแห้งเร็วภายใน 30 นาที ใน 1 วันสามารถทาได้หลายเที่ยว จากนั้นปล่อยให้แห้งแข็ง 24 ชั่วโมงพร้อมใช้งาน



ทนรังสี UV ทนแสงแดด

ทนมลภาวะ ทนเขม่า

ทนต่อรังสี UV แสงแดด มลภาวะ ต่อต้านการเกาะผิวของฝุ่นละออง และทนการแช่น้ำต่อเนื่องนานกว่า 7 วัน ฟิล์มสีไม่ขึ้นฝ้าขาว ไม่บวมพอง หลุดร่อน



กรณีไม้มียางมากไม่จำเป็นต้องทาสีรองพื้นป้องกันยางไม้

เพราะไม่ละลายยางไม้ จึงไม่เกิดคราบยางไม้



ใช้งานได้ดีเยี่ยม

ทั้งงานภายนอกและงานภายใน

บริษัท เอเชีย เพิร์ล เพ้นท์ จำกัด
ASIA PEARL PAINTS CO., LTD.

77, 78/16 หมู่ 5 ถ.ทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทร. 0-3857-3960-5 แฟกซ์. 0-3857-3966-7