



SEACO

# Shield



**Weather Resistant Emulsion Paint  
Pure Acrylic Semi-Gloss Emulsion**

สีน้ำอะคริลิกกึ่งเงาแท้ชนิดทนสภาวะอากาศ  
สำหรับทาภายนอกและภายใน

- ✓ ทนน้ำได้มากกว่า 1 เดือน
- ✓ ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ✓ ขัดถูและเช็ดล้างได้
- ✓ สวย ทน นาน 10 ปี



มอก.2321-2549

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ  
ชนิดทาภายนอกและชนิดทาภายในทุกกลุ่มสี





SEACO

# Shield



**Weather Resistant Emulsion Paint  
Pure Acrylic Semi-Gloss Emulsion**

สีน้ำอะครีลิกกึ่งเงาแท้ชนิดทนสภาวะอากาศ  
สำหรับทาภายนอกและภายใน

- ✓ ทนน้ำได้มากกว่า 1 เดือน
- ✓ ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ✓ ขัดถูและเช็ดล้างได้
- ✓ สวย ทน นาน 10 ปี



มอก.2321-2549

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ  
ชนิดทาภายนอกและชนิดทาภายในทุกกลุ่มสี



# White



สีที่ได้รับ  
เครื่องหมาย มอก.  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม



มอก.2321-2549

## สีขาว

แทนความบริสุทธิ์ สะอาด สมบูรณ์แบบ ทำให้เกิดความเรียบง่าย  
ปลอดภัยและอบอุ่นใจ

WHITE

G800




PEARL WHITE

G802



WARM WHITE

G801



SILVER MIST

G803




CLOUD GREY

G805



SILVER GREY

G804



## สีน้ำตาล

สื่อถึงความเป็นธรรมชาติ เป็นสีโทนอบอุ่นที่ให้ความรู้สึกเรียบง่ายเป็นมิตร



SANDSTONE

G870



DESERT HAZE

G872



LIGHT BROWN

G871



CHOCOLATE

\* G873

หมายเหตุ : สีที่มีเครื่องหมาย \* เป็นเฉดสีพิเศษ (\*Special color)

ทุกเบอร์สีมีขนาดบรรจุ 1 แกลลอนและ 5 แกลลอน

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

The color patterns on this card are approximate only

# BROWN



# Red

## สีแดง

สื่อแทนความเป็นตัวของตัวเอง เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก มีชีวิตชีวาและตื่นตัวอยู่เสมอ แต่เมื่อเลือกใช้สีแดงในโทนอ่อนก็จะให้ความรู้สึกนุ่มนวล สงบ เป็นส่วนตัวและแสดงความใกล้ชิด พร้อมทั้งยังซ่อนความปรารถนาและความโรแมนติกไว้ในความหมายนั้นด้วย



ROMANCE PINK

G826



CHERRY PINK

G820



MATHEW

\* G823



ROSE PINK

G821



RED PINK

\* G827



DAWN PINK

\* G822



RUBY RED

\* G825




หมายเหตุ: สีที่มีเครื่องหมาย \* เป็นเฉดสีพิเศษ (\*Special color)

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The color patterns on this card are approximate only

## สีส้ม

แทนความสว่าง สดใส รุ่งเรือง และมั่นคง สีส้มในโทนอ่อนจะช่วยเพิ่มความสว่าง แต้นวลตา ที่จะนำมาซึ่งความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นธรรมชาติ และละมุนละไม




HULLABALOO

G813



CAMELOT

G811




LILLY PINK

G817



SUNSET BEACH

G814



JUMPING BEAN

G812



SUNRISE


\* G815



SWEET ORANGE

\* G816

# Orange

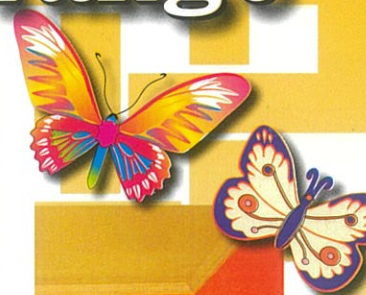

# Purple

## สีม่วง

การผสมกันของสีน้ำเงินที่สดใสและสีแดงที่อบอุ่น ให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่ สง่างามและหรูหรา ในขณะที่สีม่วงโทนอ่อนสื่ออารมณ์ที่อ่อนโยน น่าค้นหา และมีเสน่ห์ อีกทั้งยังให้ความรู้สึกเย็นสบาย เงียบสงบ และมีความโรแมนติกอีกด้วย



PENPORN

G830



VIVIEN

G831



CATTLEYA

G834



HELEN

G832



VIOLET WHITE

G835



ORCHID

\* G833

หมายเหตุ : สีที่มีเครื่องหมาย \* เป็นเฉดสีพิเศษ (\*Special color)

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The color patterns on this card are approximate only

## สีเหลือง

สีแห่งแสงอาทิตย์ สื่อความอบอุ่น อารี และความเพียบพร้อมสมบูรณ์ ใช้สีเหลืองโทนอ่อนเป็นสีหลักของห้องจะให้ความเงียบสงบให้กับชีวิตที่วุ่นวาย รู้สึกถึงความนุ่มนวล เรืองรอง และความอุดมสมบูรณ์

# Yellow



OFF WHITE

G843



ROSE WHITE

G841



PRIMROSE WHITE

G840



VANILLA

G846



RIBBON YELLOW


G844



CASTLE YELLOW \* G847



TEMPLE YELLOW \* G845




APRICOT WHITE

G842



# Green



## สีเขียว

สีของธรรมชาติ สีเขียวโทนอ่อนสื่อความสงบ ผ่อนคลาย และอ่อนโยน นอกจากนั้นยังให้ความหมายของความเชื่อใจ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การให้กำลังใจ การทำสมาธิ ความเจียม และการพักผ่อน



JOY

G855



BLUE BELL

G850



LIME GREEN

\* G858



SUNLIT SEA

G851



JOLLY HOLLY

\* G853



GREEN LIGHT

G852



SWEET GREEN

\* G856

หมายเหตุ : สีที่มีเครื่องหมาย \* เป็นเฉดสีพิเศษ (\*Special color)

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The color patterns on this card are approximate only


## สีน้ำเงิน

อารมณ์จากท้องฟ้าและท้องทะเล สีน้ำเงินพิสุทธิ์คือ ความสงบ ความเบิกบานใจและความเย็นสบาย ส่วนสีฟ้าอ่อนใช้เป็นสีเพดาน ทำให้เพดานดูโปร่งขึ้น ใช้เป็นสีผนังทำให้ห้องดูกว้างขึ้น นำมาซึ่งอารมณ์ของความสบายและผ่อนคลาย



BRIGHT BLUE

G863




MERMAID BLUE

G860



SKY WHITE

G866



SKY BOAT

G864



ALPINE BLUE

G861



SEGAL BLUE

\* G865



APRIL MIST

G862

# Blue



# เลือกสี... สะท้อนอารมณ์

บ้าน...เป็นสถานที่ที่คุณใช้ชีวิตอันเป็นช่วงเวลาส่วนตัว สีแต่ละสีที่เลือกสำหรับห้องแต่ละห้องนั้น สะท้อนถึงการใช้ชีวิต อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ รวมถึงบุคลิกต่างๆ ที่ผู้อยู่อาศัยต้องการสร้างให้กับห้องนั้น ซึ่งห้องนั้นอาจจะแสดงถึงความผ่อนคลาย เรียบง่าย ในขณะที่อีกห้องต้องการสื่อถึงความมีชีวิตชีวา เพื่อชีวิตที่กระฉับกระเฉง เลือกสีที่เหมาะสม... เพื่อบ้านที่สมบูรณ์แบบของคุณ

## ชีวิตที่มีแบบแผน

สีที่ดูมีแบบแผนนั้น มักจะเป็นสีในโทนกลาง เช่น สีฟ้าอ่อนถึงสีฟ้าเข้ม และสีน้ำตาล สีในโทนดังกล่าวจะสร้างความรู้สึกของความผ่อนคลาย เยียบสงบและสบาย โดยอาจเลือกใช้สีที่ตรงข้ามกันสำหรับเพดาน เพื่อสร้างให้ห้องดูมีสไตล์มากขึ้นได้

## ชีวิตทันสมัย


สีที่เลือกใช้ในห้องนั้น ควรจะดูสะอาดตา เช่นเดียวกับการเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้กับห้องนี้ ใช้สีม่วงโทนอ่อน โดยอาจเพิ่มลูกเล่นให้กับพื้นผิวผนัง เลือกใช้ของประดับน้อยชิ้น ทำให้ห้องดูทันสมัยแต่ไม่ดูรกตาจนเกินไป

## ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ

การตกแต่งแบบธรรมชาตินี้ควรให้ความรู้สึกเชิญชวนและผ่อนคลาย สร้างบรรยากาศที่เรียบง่าย และเป็นกันเอง สามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่สีม่วงอ่อนไปจนถึงสีเหลือง สร้างความรู้สึกสบายเมื่ออยู่ในห้อง

## ชีวิตเรียบง่าย

ห้องที่เรียบง่ายนั้น จะต้องมีความสมดุลกันในส่วนที่เป็นแบบแผน และที่เป็นศิลปะผสมผสานกัน โดยเลือกใช้สีในโทนใกล้เคียงกันสำหรับส่วนต่างๆ ของห้องนี้

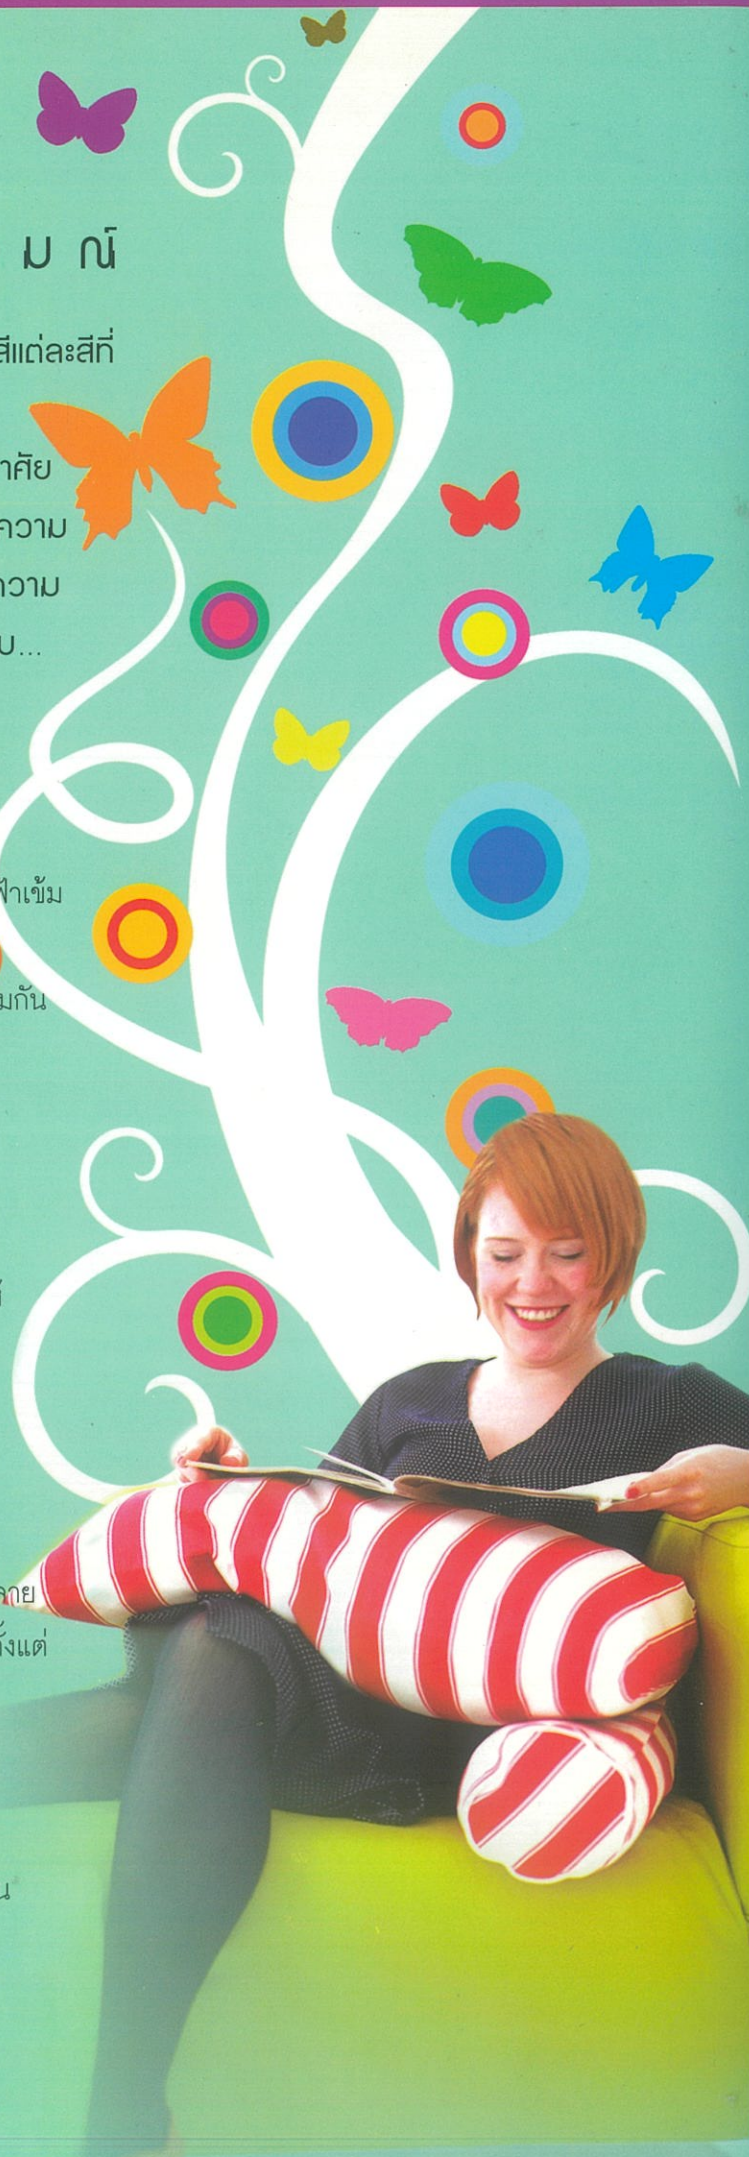

# SEACO SHIELD

สีซีโกะชีลด์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ มอก.2321-2549  
สำหรับทาภายนอกและสำหรับทาภายในทุกกลุ่มสี



ทำความสะอาดง่าย

สีทาภายนอกต่อการขัดถูมากกว่า 3000 ครั้ง  
ตามมาตรฐาน ASTM 2486 Method A  
และทนต่อการขีดข่วนมากกว่า 10,000 รอบ



ผ่านการทดสอบการเกิดตะไคร่น้ำโดยการเพาะเชื้อ  
ตะไคร่น้ำ 3 สายพันธุ์ไทย 28 วัน ไม่เกิดตะไคร่น้ำ



ผ่านการทดสอบการเกิดเชื้อรา  
ตาม มอก. 285



ผ่านการทดสอบโดยการเร่งสภาวะ  
ตาม ASTM G 154



ผ่านตาม มอก. 285 เล่ม 27  
ผ่านตาม มอก. 285 เล่ม 28



# SEACO SHIELD

สีน้ำอะคริลิกอิมัลชัน สำหรับทาภายนอกและภายใน

## รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สีน้ำอะคริลิกอิมัลชัน ซีโก้ ชิลด์

DESCRIPTION OF "SEACO SHIELD" ACRYLIC EMULSION USING

### 1. การเตรียมพื้นผิว : SURFACE PREPARATION

- |             |                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พื้นผิวใหม่ | ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน                                                                                                         |
| New Surface | Cement must be completely cured and dried about 30 days.                                                                              |
| พื้นผิวเก่า | - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)                                                                                |
| Old Surface | - บริเวณที่เกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ให้ใช้น้ำยาซักผ้าขาวขัดล้างออกให้หมดและล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน             |
|             | - Scrape all poorly adhering, chalking and loose materials with stiff before.                                                         |
|             | - Wipe all mould growth area with hypochlorite solution then wash thoroughly with clean water and allow for drying at least 2-3 days. |

### 2. การทาสี : PAINTING SYSTEM

- |             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| พื้นผิวใหม่ | - ทาสีรองพื้นปูนเก่ากันด่างด้วยซีโก้ ชิลด์ 1 เทียว                |
| New Surface | - ทาสีทับหน้า ซีโก้ ชิลด์ 2 เทียว                                 |
|             | - Apply 1 coat of Seaco Shiled Acrylic Alkaline Resistant Primer. |
|             | - Apply 2 coats of Seaco Shield.                                  |

### 3. อุปกรณ์ที่ใช้ : METHOD OF APPLICATION

แปรงทาสี ลูกกลิ้ง เครื่องพ่นสี  
Brush, Roller, Air Spray

### 4. ตัวทำละลาย : THINNER

น้ำสะอาด 10% - 20% ตามปริมาตรของสี  
Plain water 10% - 20% by volume.

### 5. พื้นที่ปกคลุม : CALCULATED SPREADING RATE

35 - 40 ตารางเมตรต่อ 3.785 ลิตร  
35 - 40 sq.m./ U.S. Gallon

### 6. ระยะเวลาทากับ : DRY TO RECOAT

2 - 4 ชั่วโมง  
2 - 4 hrs.

### 7. ระยะเวลาแห้ง : DRYING TIME

24 ชั่วโมง  
24 hrs.



มอก.2321-2549

สีที่ได้รับเครื่องหมาย มอก.  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

## บริษัท เอเชีย เพียร์ล เพ้นท์ จำกัด

77, 78/16 ม. 5 ถนนทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ต.ท่าข้าม  
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130  
โทร. (038) 573960-5 แฟกซ์ (038) 573966-7  
www.asiapearlpaints.com

## ASIA PEARL PAINT CO., LTD.

77, 78/16 Moo 5 Bangpakong Power Plant Rd. Taekam Sub-  
district, Bangpakong Districtm, Chachoengsao 24130 Thailand  
Tel. (038) 573960-5 Fax (038) 573966-7  
www.asiapearlpaints.com