

สว๊ท

สีเคลือบเงา/สีน้ำอะคริลิก
สำหรับทาภายนอกและภายใน



VECO

SYNTHETIC ENAMEL
ACRYLIC EMULSION
FOR EXTERIOR & INTERIOR



LIGHT BROWN 544



LEMON YELLOW 526



WARM WHITE 510



BOARD BLACK 594



HACE 543



FAST YELLOW 512



BLUE BELL WHITE 528



BOARD GREEN 593



COCOA BROWN 545



MARIGOLD 557



HONEY DEW 540



ORCHID 574



RED PINK 580



GOLD TEAK 578



OXIDE YELLOW 572



DAWN PINK 588



สีรองพื้นสำหรับงานปูน

PRIMER FOR MASONRY



NEW MASONRY 6001
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง



CONTACT PRIMER 3331
น้ำยารองพื้นปูนเก่า



WOOD PRIMER 3332
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา

สีรองพื้นไม้


WOOD PRIMER




TEMPLE YELLOW * 6621

แม่สีน้ำพิเศษ

SPECIAL COLOUR



HAPPY ORANGE * 6690



ORCHID * 6628



JADE GREEN * 6619



WHITE * 6699 BLACK * 6601



SUNRISE * 6617



SIGAL BLUE * 6644



LEAF GREEN * 6614



HONEY BROWN * 6612



RUBY RED * 6616



REGAL BLUE * 6615



OAK BROWN * 6620



COPPER RED * 6618

สีเคลือบเงา

HIGH GLOSS ENAMEL



LILY WHITE 524



TURQUOISE GREEN 515




SKY BLUE 554



WHISPER 542



APRICOT WHITE 523



ZIRCON BLUE 511



BRIGHT TURQUOISE 504



PEARL GREY 592



BUTTER 521



LIME GREEN 596



BRIGHT BLUE 505



BLUE GREY 595



ROSE WHITE 525



SPRING GREEN 599



DIVINE BLUE 591



DOVE GREY 587



MANDARIN 533



SPARKING GREEN 538



ROYAL BLUE 589



EARTH GREY 565



TANGERINE 530



VAVID BLUE 555



ENSIGN 546



SILVER 502



PERMANENT 586



APPLE GREEN 518



NAVY BLUE 577



CAMINE 509



OLIVE GREEN 566



BLUE BIRD 558



สีนี้จะครีลิกสำหรับทาภายนอกและภายใน

ENAMEL PAINT FOR EXTERIOR & INTERIOR

เหลือง...เจิดจ้า



IVORY WHITE 4480
6680




APPLE WHITE 4481
6681

WARM WHITE 4410
6610



OFF WHITE 4456
6656



JONQUIL 4430
6630




SMOKY WHITE 4482
6682

ฟ้า...สุขุม เยือกเย็น



ROSE PINK 4483
6683



CAMELOT 4438
6638



PEARL WHITE 4463
6663



LIGHT PINK 4484
6684




CHERRY PINK 4425
6625



LAVENDER WHITE 4466
6666

เขียว...สดใส ธรรมชาติ




ORCHID WHITE 4485
6685



LIGHT GREEN 4486
6686



FROST BLUE 4435
6635



SKY BLUE 4487
6687



BRIGHT BLUE 4432
6632



BLUE BELL 4459
6659

สีรองพื้นกันสนิม

STEEL PRIMER



GREY PRIMER 3008
สีกันสนิมเทา



RED OXIDE PRIMER 5553
สีกันสนิมแดง



BLUE OXIDE METAL PRIMER 5111
สีกันสนิมน้ำเงิน



GREEN OXIDE METAL PRIMER 5112
สีกันสนิมเขียว



BLACK OXIDE METAL PRIMER 5113
สีกันสนิมดำ




ORANGE OXIDE METAL PRIMER 5114
สีกันสนิมส้ม



DARK BLUE OXIDE METAL PRIMER 5115
สีกันสนิมน้ำเงินเข้ม

เจดสีสังพิเศษสำหรับทาภายนอกและภายใน

SPECIAL ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR & INTERIOR

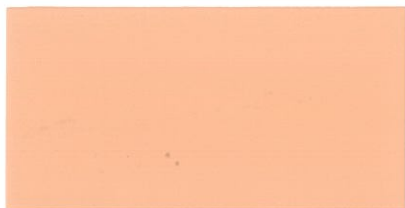


JUMPING BEAN

V812



HELEN

V832

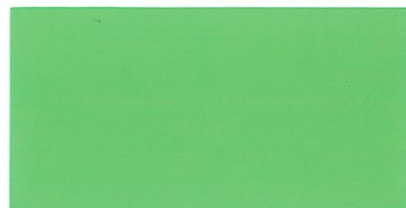

SWEET GREEN

*V856




SUNSET BEACH

V814



SKY BOAT

V864

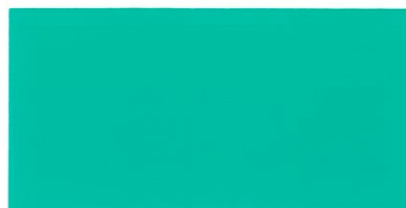


JADE

*V857




HULLABALOO

V813

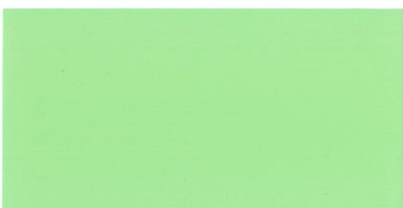

GREEN LIGHT

V852

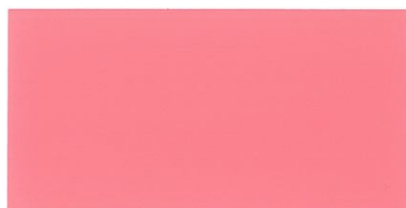


DAWN PINK

*V822



ROSE PINK

V821

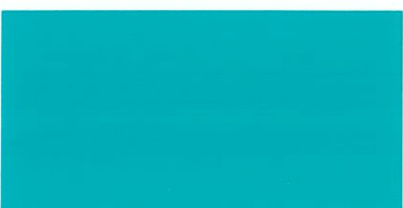


SPARKING GREEN

V882



RED PINK

*V827

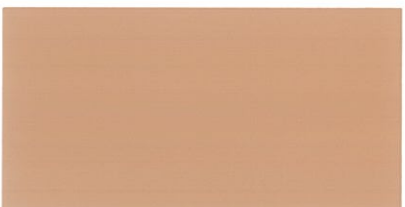

DESERT HAZE

V872




SUNLIT SEA

V851



MATHEW

*V823

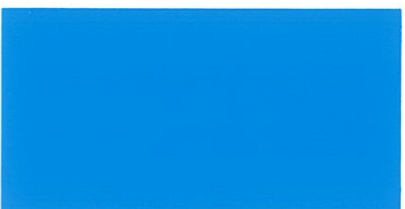


ROYAL BLUE

V819



ANGEL BLUE

V820

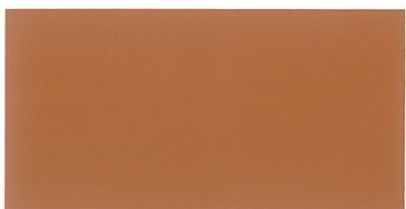

SUNRISE

*V815



CYPRESS

V883



SUPER GREY

V811



CHOCOLATE

*V873

ขั้นตอนการทาสี

PAINTING PROCESS



1. การผสมสีให้เจือจาง

การเตรียมพื้นผิว :

เพื่อให้ยึดเกาะพื้นผิวปูน ไม้ หรือเหล็กได้ดี สวยงามและทนทาน ก่อนทาสีทุกครั้งควรทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน เชื้อรา ตะไคร่น้ำและสนิมออกให้หมด หากเป็นผนังเก่าและสีเดิมอยู่ในสภาพชำรุด ต้องล้างสีเก่าออกเสียก่อน พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสนิทและอยู่ในสภาพเรียบร้อย พื้นผิวที่แตกร้าวควรซ่อมแซมรอยนั้นให้เรียบร้อยเสียก่อน



2. การทาสีรองพื้น

การทาสีรองพื้น :

สีรองพื้น คือ สีที่ใช้ทาพื้นผิวชนิดต่างๆ ก่อนทาสีด้านนอก ช่วยให้สีด้านนอกยึดเกาะพื้นผิวได้ดี และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างพื้นผิวกับสีด้านนอก ซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียกับพื้นผิวชนิดต่างๆ ดังนี้

▶ **พื้นปูน** สีรองพื้นปูนใหม่จะทำหน้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยด่างบนสีด้านนอก สีจึงสวยงาม ทนทานไม่แตกร่อนง่าย

▶ **พื้นผิวไม้** สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ช่วยป้องกันยางไม้ และน้ำยารักษาเนื้อไม้ไม่ให้ซึมออกมาผสมกับสีด้านนอก จึงไม่เกิดรอยด่าง

▶ **พื้นผิวเหล็ก** สีรองพื้นเหล็กกันสนิม ช่วยป้องกันการเกิดสนิมเหล็กและเสริมการยึดเกาะของสีด้านนอก สีจึงสวยสดทนทาน



3. การทาสีด้านนอก

การทาสีด้านนอก :

ควรทา 2 ครั้ง โดยทิ้งระยะให้สีที่ทาครั้งแรกแห้งสนิทเสียก่อน แล้วจึงทาทับอีกครั้งหนึ่ง การเลือกสีด้านนอกควรเลือกให้ถูกประเภทของงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควรเลือกใช้ยี่ห้อเดียวกันเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด

BRIGHT COLOUR SHADE FOR EXTERIOR & INTERIOR




No.6618
COPPER RED



No.V821
ROSE PINK



No.V822
DAWN PINK

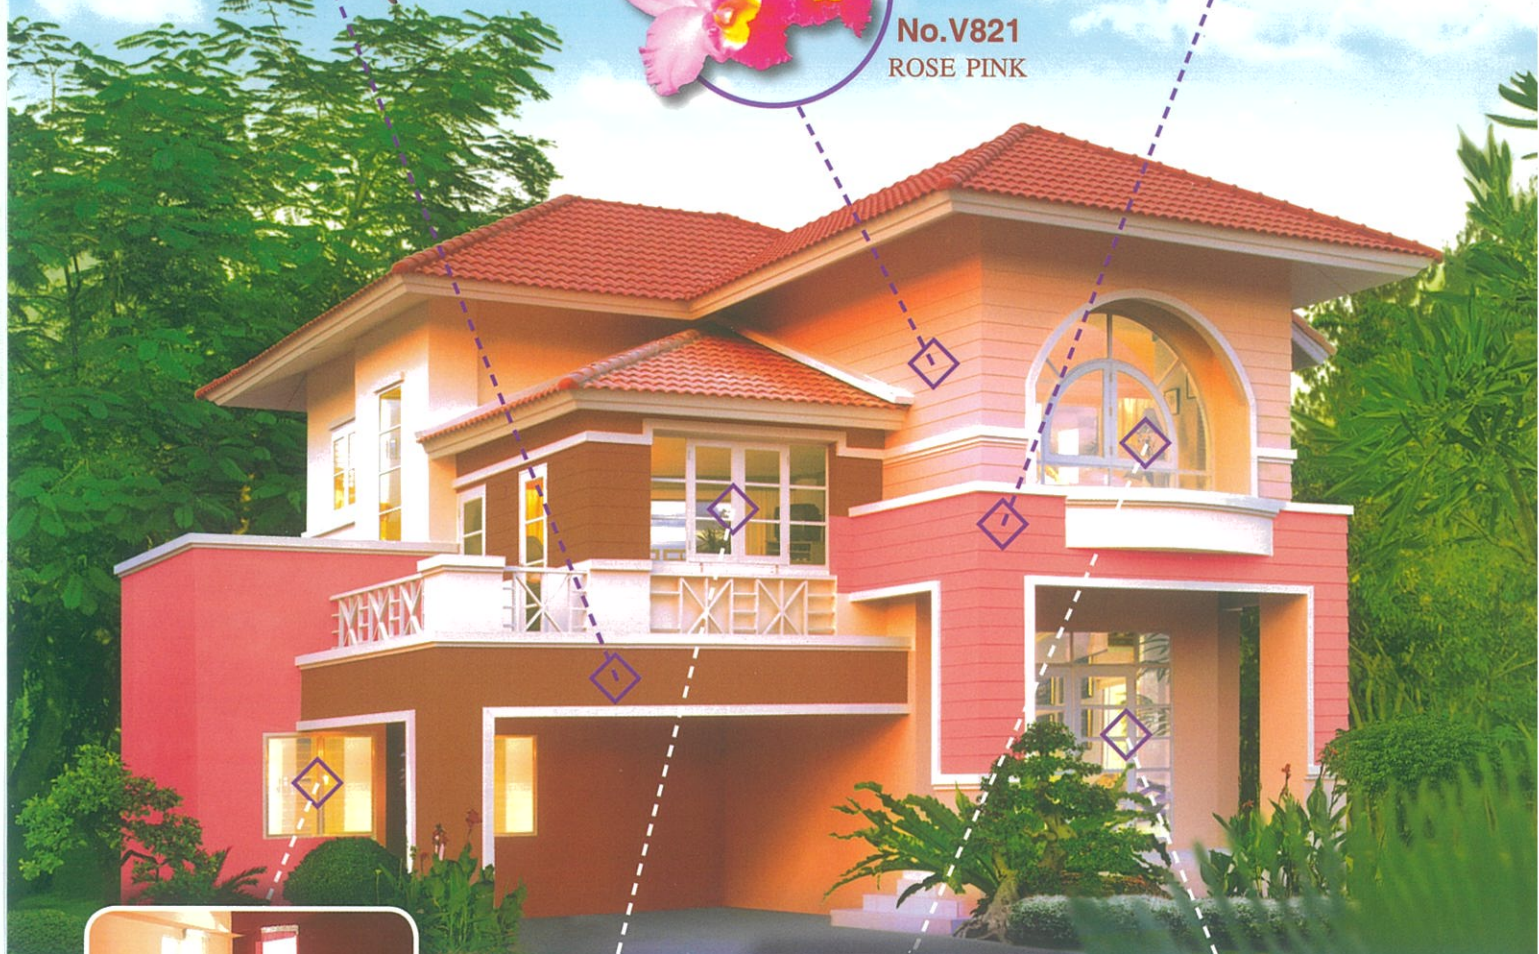


RUBY RED No.6616
JUMPING BEAN No.V812



ROSE PINK No.V821



ORCHID No.6628
HONEY BROWN No.6612



MERMAID BLUE No.4422
BUTTER No.521

VECO HIGH GLOSS ENAMEL : สีเคลือบเงาวิโก้

เป็นสีที่มีคุณภาพสูง เงามาก เหมาะสำหรับเป็นสีทึบหน้าสำหรับงานไม้, โลหะ, แอเบสทอส, คอนกรีตและอื่นๆ สามารถใช้ได้อย่างดีทั้งงานภายนอกและภายใน

VECO high quality alkyd enamel for exterior and interior substrates such as steel, wood and concrete. It has a high covering capacity with excellent gloss and colour retention as well as fungus resistance.

การใช้งาน

1. ก่อนทาควรทำความสะอาดพื้นผิวจากฝุ่นละออง คราบไขมัน
2. สำหรับงานไม้ ควรรองพื้นด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ส่วนพื้นผิวเหล็กควรรองพื้นด้วยสีรองพื้นกันสนิม
3. สามารถเจือจางได้โดยน้ำมันผสมสี
4. 1 แกลลอน / พื้นที่ 40 ตารางเมตร
5. การทาสีทับด้านหน้า ควรทาทิ้งอย่างน้อย 2 ครั้ง

FOR METAL SURFACE : Prime 1-2 coats with anti-rust primer and 2 coats of VECO enamel

FOR WOODEN SURFACE : Prime 1 coat with aluminum primer of fungus resisting primer and 2 coats of VECO enamel

DRYING TIME : Touch dry 2-3 hours and 8-10 hours for hard dry or recoatable.

VECO ACRYLIC PAINT FOR EXTERIOR AND INTERIOR : สีน้ำอะครีลิควิโก้สำหรับทาภายนอกและภายใน

เป็นสีที่มีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับทาภายนอกและภายในอาคาร สำหรับทาพื้นปูนทั่วไปเช่นปูนปลาสเตอร์ คอนกรีต อิฐ กระเบื้อง มีคุณสมบัติพิเศษ คือมีเนื้อสีมากและมีการขยายตัวได้ดีรอยแปรงน้อย สามารถด้านทานเชื้อราได้ดี

VECO high quality 100% acrylic emulsion suitable for exterior and interior decoration on plaster, concrete, brick and gypsum board. Diluting the paint with clean water approx 10% for rolling and 15% for brush. Touch dry within 20-30 minutes, recoatable approx 2-3 hours. For best result, seal 1 coat of Alkali Resistance primer follow by 2 coats of VECO emulsion paint. Spreading area rate approx 30-40 sq.m. per gallon per coat.

การใช้งาน

1. ก่อนทาควรทำความสะอาดพื้นผิวและทำให้แห้งสนิท เพราะความชื้นจะทำให้เกิดรอยด่าง
2. สำหรับงานทาพื้นปูนพื้นผิวเก่าควรขูดลอกสีเดิมออกให้หมด เสียก่อนและรองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนเก่า สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ควรใช้สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้ความด่างทำปฏิกิริยากับสีทับหน้า
3. สามารถเจือจางได้โดยน้ำสะอาดประมาณ 30-35%
4. 1 แกลลอน / พื้นที่ 40 ตารางเมตร
5. การทาสีทับด้านหน้า ควรทาทิ้งอย่างน้อย 2 ครั้ง

บริษัท เอเชีย เพิร์ล เพ้นท์ จำกัด ASIA PEARL PAINT CO., LTD.

77, 78/16 หมู่ 5 ถ.ทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ต.ท่าข้าม
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 0-3857-3960-5 แฟกซ์. 0-3857-3966-7

